

遮熱と防水と美装が一度にできます


# 水性 遮熱 防水コート



## [特徴]

- 太陽光の近赤外線領域（780～2500nm）を反射する特殊顔料の採用により従来塗料に比べコンクリート陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えられます。
- コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水に効果がある弾力性の塗膜を形成することで、下地のひび割れや伸縮に追従します。
- ローラーバケ(中毛)で簡単に塗れます。

水性遮熱防水コートと従来の防水コートによる温度差の比較

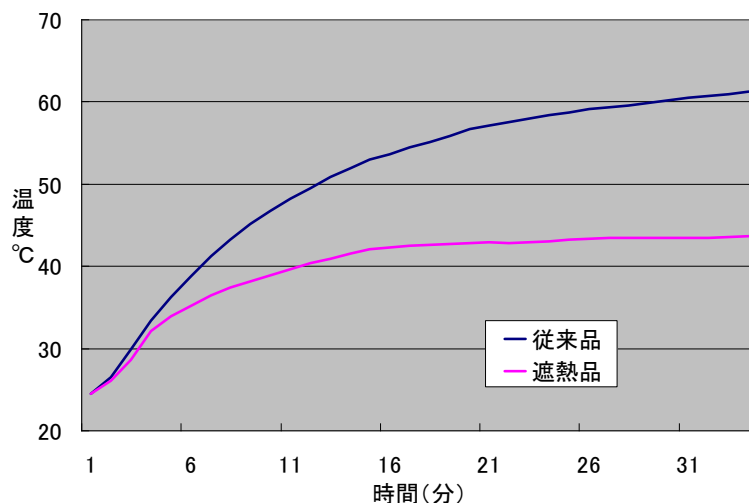

注) 試験片裏面 (フレキ板) の温度を測定

## [用途]

コンクリート陸屋根 ・ ベランダ ・ テラス ・ 屋上 ・ 外壁

## [塗装方法]

- 1) 古い塗膜は、皮スキ、ワイヤーブラシ等で十分に取り除いて下さい。  
塗る面の汚れ、ホコリ等を取り除き、デッキブラシ等で水洗いし、よく乾かして下さい。カビはカビ取り剤、油分はペイントうすめ液で拭いてよく落として下さい。
- 2) 塗料がついて困るところは、あらかじめマスキングテープ、新聞で覆って下さい。
- 3) 下塗りには「水性カチオンMシーラー」を塗ってから上塗を塗って下さい。  
上塗を行うまでの塗装間隔は、約2時間を目安にして下さい。
- 4) 塗料は棒などで容器の底から十分にかきまぜて均一にして下さい。
- 5) 隅などの塗りにくい箇所は先に、すじかい刷毛で塗って下さい。  
塗装は必ず2回塗り仕上げ。(1回目が十分に乾いてから2回目を塗って下さい。)

\* 必ず缶に記載されている「注意書き」「取扱い上の注意」「塗装方法」等をよく読んでから使用して下さい。

## [乾燥時間]

夏場	1～3時間	(塗り重ね2時間以上)
冬場	3時間以上	(塗り重ね4時間以上)


## [塗り面積]

14kg	14～16㎡	(2回塗り)
3kg	3～3.5㎡	(2回塗り)


## [容量]

14kg ・ 3kg


## [色相]



ツヤ消しグリーン



ツヤ消しグレー



ツヤ消しホワイト

\* 色見本は印刷ですので実際の色合いとは異なります。

## シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 電話 03-5155-3770  
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6-10-73 電話 06-6421-1418